

En miljøvenlig og  
sikker investering!

**CTC**  
VARMEPUMPER

# CTC Brilliant

Vandvarmere til næsten alle varmtvandsbehov

En serie højeffektive, rustfrie vandvarmere i flere modeller til helårshuse og feriehuse: 60, 110, 200 og 300

- Flere modeller, som passer til de fleste behov
- Velisolerede med effektiv og miljøvenlig skumisulering
- Nem tilslutning forinden med den medfølgende påfyldningskobling
- Vandbeholder i rustfrit stål
- Kan nemt kombineres med de mest almindelige opvarmningssystemer
- Høj virkningsgrad



Skala for eco-design-data (A+ til F)

Find en CTC-forhandler i dit land - [www.ctc-heating.com](http://www.ctc-heating.com)



MADE IN SWEDEN

# – Helt enkelt brillante vandvarmere fra CTC

## **Velisolerede for at få et minimalt varmetab**

For at minimere varmetab og opfylde de høje energikrav i Europa er alle modeller isoleret med en effektiv og miljøvenlig skumisulering. Opvarmningen sker ved hjælp af en rustfri elpatron, der styres af en justerbar termostat.

## **Væghængte vandvarmere**

Vores mindste vandvarmere, CTC Brilliant 60 og 110, er små og smidige. De er specialtilpasset til fritidshuset eller den mindre bolig, hvor der er brug for høj effekt på et lille areal. For at gøre tilslutningen enkel og smidig er CTC Brilliant 60 og 110

udstyret med fabriksmonteret ledning med stik. Begge modeller kan nemt monteres på væggen med den medfølgende konsol, og vandtilslutningen sker på undersiden med den medfølgende påfyldningskobling.

## **Gulvstående vandvarmere**

For at du kan få en pæn og ensartet installation, har CTC Brilliant 200 og 300 fået samme moderne design som vores varmepumper. Disse vandvarmere egner sig til installation i et bryggers eller vaskerum.

## **Masser af varmt vand**

Hvis I er en storfamilie eller har et stort boblebad, kan det være en idé at kombinere

varmepumpen med en CTC Brilliant 300. Denne kombination giver dig mulighed for at dække et meget stort varmtvandsbehov med det mindst mulige energiforbrug.

## **En drøm at installere**

For installatøren er det en drøm at installere en gulvstående CTC Brilliant. Servicelågerne, der er placeret nederst på begge sider af produktet, er store og nemme at afmontere ved installation og kontrol af vandmålere og tilslutninger. Produktet kan stilles helt ind mod væggen selv ved tilslutning foroven takket være den smarte udformning af top og bagside.




## Leverancens omfang og målkitse

### CTC Brilliant 60-110:


Vandvarmer med bundtilslutning og fabriksmonteret elpatron, termostat og tilslutningskabel med stik.

#### Medfølger:

Kombinationsventil KLK 15, vægkonsol og manual.

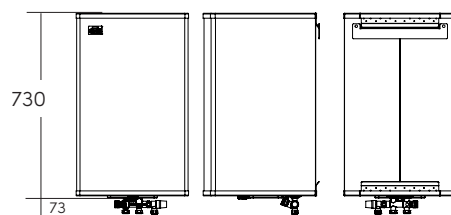

CTC Brilliant 60

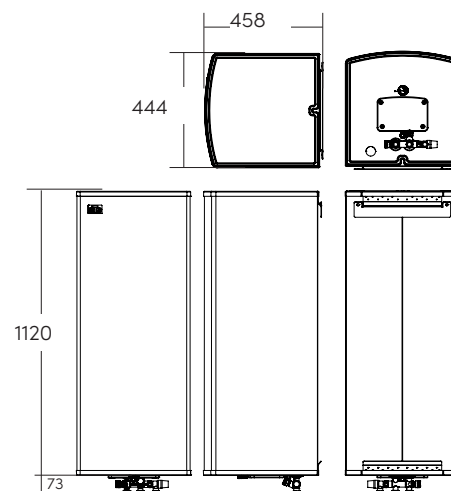


CTC Brilliant 110

### CTC Brilliant 200-300:


Vandvarmer med bundtilslutning, fabriksmonteret elpatron og termostat.

#### Medfølger:

Kombinationsventil KLK 22 og manual.

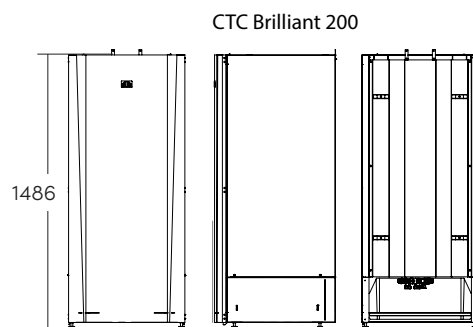

CTC Brilliant 200

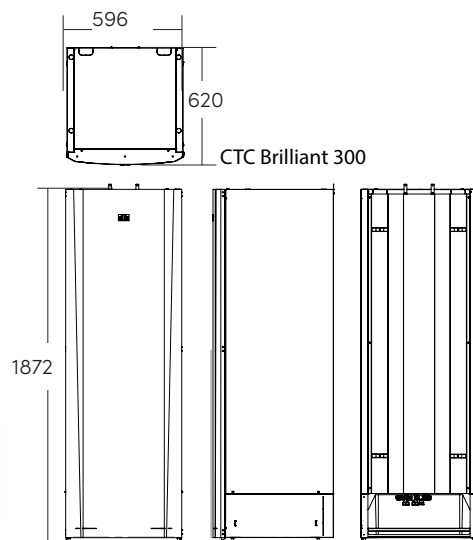

CTC Brilliant 300

## Tilbehør:

Til områder med kalkrigt vand



### Steatitelement 1,5 kW 1"

Keramisk elpatron (længde: 445 mm) til CTC Brilliant 200-300.

CTC-nr.: 589031301

RSK: 6937003

Tekniske data		60	110	200	300
RSK-nr.		693 8172	693 8173	693 8174	693 8175
CTC-nr.		588900001	588901001	588903001	588904001
Vægt	kg	21	29.6	66	89
Mål (dybde x bredde x højde)	mm	458x444x730	458x444x1120	620x596x1486	620x596x1872
Tilslutning varmt brugsvand (klemringskobling)	mm	15	15	22	22
Tilslutning aftapning (klemringskobling)	mm	15	15	22	22
Lydeffekt indendørs L <sub>WA</sub>	dB(A)	15	15	15	15
Eldata, tilslutning		230V 1N~ 50/60 Hz		400V 2N~ 50/60 Hz	
Anbefalet sikring	A	10	10	10	10
Kapslingsklasse (IP)		IP 22		IP 44	
Elpatron 1" 230 V Indstikslængde: 317 mm	kW	2	2	-	-
Elpatron 1" 400 V Indstikslængde: 445 mm	kW	-	-	3	3
Effektområde elpatron (min-maks)	kW	2-2	2-2	3-3	3-3
Maks. driftstryk (PS)	bar	10	10	10	10
Tankvolumen varmt brugsvand	liter	56	100	190	282
Brugsvandsydelse (V <sub>40</sub> ) (mængde 40 °C)	liter	71	146	281	392
Opvarmningstid fra 10 til 60 °C	min	100	195	215	330
Fabriksindstilling, termostat (30-75 °C)	°C	60	60	60	60
Belastningsprofil varmt brugsvand		M	M	XL	XL
Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand		C	B	C	C

Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign)

CTC Brilliant kan installeres i de fleste brugsvandssystemer, hvor vandets klorindhold ikke overstiger 50 mg/l, og hvor pH-værdien ikke er lavere end 7,5.



info@ctc.se

+46 372 88 000

Fax: +46 372 86 155

P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

