

# CTC EcoZenith 510

Romslig, men uvanlig kompakt volumtank



CTC EcoZenith 510 er en akkumulatortank som er tilpasset nesten alle typer energikilder når det er behov for større vannvolum.

CTC EcoZenith 510 er en volumøkende buffertank på drøye 500 liter, først og fremst for systemer med vedfyring og solvarme. Romslig, men uvanlig kompakt. Tanken leveres med isolasjon og tak ved siden av. Det gjør at den går gjennom vanlige standarddører.

CTC EcoZenith 510 er kun 1700 mm høy og kan derfor plasseres på steder med lav takhøyde. Likevel er volumet imponerende: 555 liter.

CTC EcoZenith 510 har tilkoblinger på sidene. Dette gir pen og enkel rørinstallasjon, samt store muligheter for å enkelt bygge ut anlegget i fremtiden.

CTC EcoZenith 510 er utstyrt med uttak for én elkolbe.



CTC EcoZenith 510 har god isolering, 90 mm formsprøytet polyuretan (PUR). Dette tilsvarer mer enn 160 mm mineralull, noe som gir minimale varmetap.

## Fordeler

- Tilpasset for å kobles til ved- og solsystem.
- Perfekt som buffertank for CTC EcoZenith i550 Pro eller som buffertank i system med CTC EcoLogic
- Minimalt varmetap med 90 mm formsprøytet polyuretanisolering
- Uttak for elkolbe
- Romslig, men kompakt
- Økonomisk drift hele året
- Mange alternative bruksområder




## Målskisse

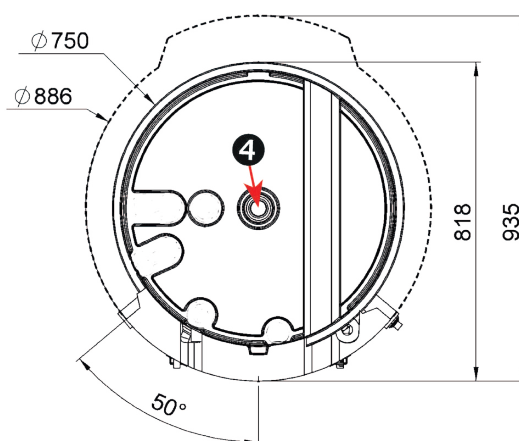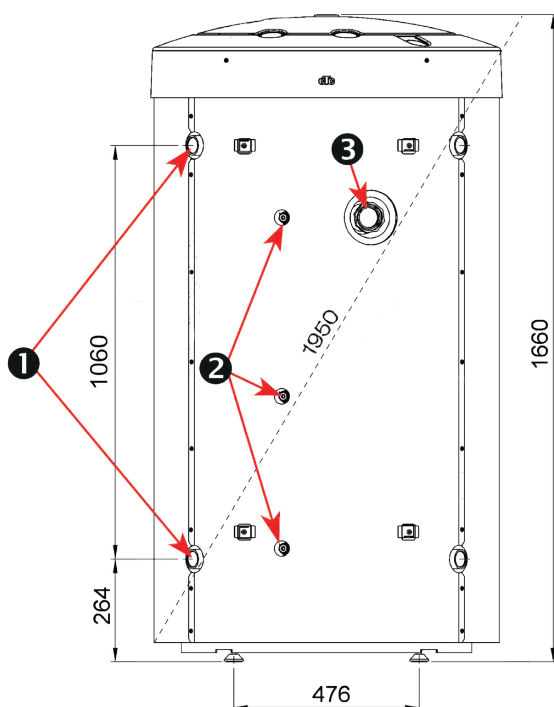

### Tilkoblinger:

1. Tilkobling varme, G 1 1/4" innv.
2. Lomme til temperaturføler, Ø 6,5 mm
3. Tilkobling elkolbe, G 2" innv.
4. Ekspansjonskar/topptilkobling/løftemuffe, G 1 1/4" innv.

## Systemdiagram CTC EcoZenith i550 Pro

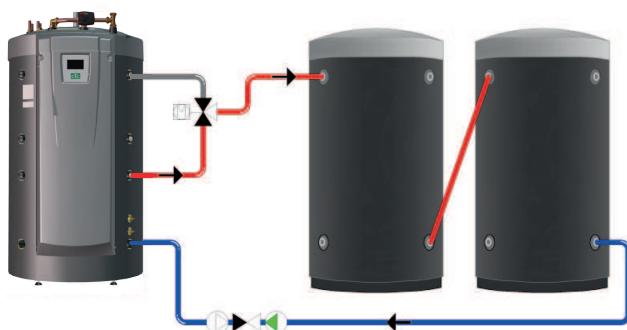

### Leveringsomfang:

Volumtank med bruksanvisning.

### Vedlagt:

Sikkerhetsventil 2,5 bar (radiatorsystem), avtappingsventil, føler 22K

### Tilbehør:

#### Elkolbe 9 kW med styringsboks

Tilkobling G 2", 50 mm forlengelse.

CTC-nr.: 586897301

Tekniske data		
CTC-nr.		583701011
Vekt (emballert vekt)	kg	134 (177)
Mål (dybde x bredde x høyde)	mm	886 x 935 x 1660
Nødvendig takhøyde	mm	1950
Isolasjon: PUR	mm	90
Tilkobling, varmesystem		G 1 1/4"
Vannvolum	liter	559
Støynivå innendørs L <sub>WA</sub>	dB	15

<sup>1)</sup> Ecodesigndatablad kan enkelt lastes ned fra: [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign)