

En miljøvenlig og
sikker investering!

ctc
VARMEPUMPER

CTC EcoLogic S

Enkel og logisk varmepumpestyring,
modeller EA og EP



- Enkel og logisk styring
- Internetopkobling som standard
- 4,3-tommers touchskærm med 12 sprog
- Passer til både bjerg- og luft-/vandvarmepumper
- Styrer smidigt en varmepumpe, som er koblet til en akkumuleringstank
- Kan også styre en varmepumpe, der er koblet til vores ældre indendørsmoduler
- Gør det muligt at koble CTC-produkter til andre fabrikater

Find en CTC-forhandler i dit land - www.ctc-heating.com



MADE IN SWEDEN

CTC EcoLogic S EA/EP

CTC EcoLogic S er en enklere type varmepumpestyring og fås i to forskellige udførelser. Den ene er udviklet til luft-/vandvarmepumperne CTC EcoAir, og den anden til bjergvarmepumperne CTC EcoPart.

CTC EcoLogic S gør det muligt at koble


varmepumpen til en akkumuleringstank eller til vores ældre indendørsmoduler, f.eks. CTC EcoEl.

CTC EcoLogic S kan også anvendes ved tilkobling af varmepumpen til produkter med vekselseventil til varmtvandsproduktion, f.eks. fraluftsvarmepumper.


CTC EcoLogic S er udstyret med en 4,3-tommers touchskærm med tydelige symboler og tolv sprog. Det er muligt at få vist displayet på dit hjemmenetværk, og dit produkt kan også fjernstyres med appen myUplink. Styringen leveres med vægbeslag, manual og tilslutningskabel på 5 eller 15 m.

Tilkoblingseksempel


- mod det eksisterende varmesystem

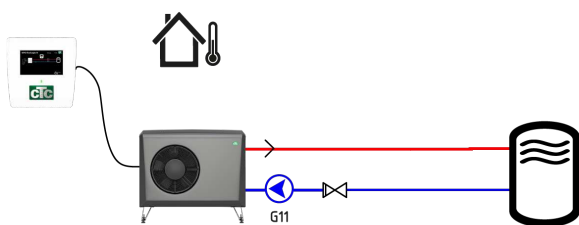

- mod ældre indendørsmoduler f.eks. CTC EcoEl

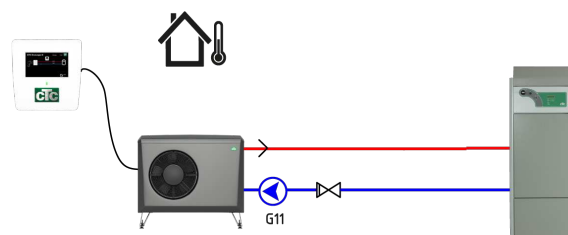

- mod produkter med skifteventil til produktion af varmt vand f.eks. udsugningsluftvarmepumper

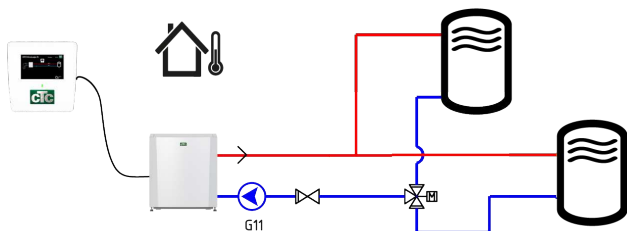

Leveringsomfang EA

Kontrolenhed med vægbeslag, 15 m tilslutningskabel og manual..

Leveringsomfang EP

Kontrolenhed med vægbeslag, udeføler, 5 m tilslutningskabel og manual.

Kompatible varmepumper:

CTC EcoAir
fra: 7311/7312-2101-0030

Kompatible varmepumper:

CTC EcoPart
fra: 7302-2101-0051

Tekniske data		EA	EP
CTC-nr.		589560301	589560302
Vægt (med emballage)	kg	0.8 (1)	
Mål (dybde x bredde x højde)	mm	28x159x160	
Eldata, tilslutning		24V	
Kapslingsklasse (IP)		IP X1	

Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

17003569_1 2024-03-06 Der tages forbehold for ændringer



info@ctc.se
+46 372 88 000

P.O. Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

